

Schlauchwagen Comfort

Der neue COMFORT Schlauchwagen bietet mit seinem hohen Haltegriff, der Schlauchführung sowie einer Ablagemöglichkeit (z. B. für Handschuhe) viele Annehmlichkeiten. Die Seitenscheiben sind aus Kunststoff, Bügel und Standfuß sind aus lackiertem Stahl. Transportiert werden können bis 60 m 13 mm (1/2") oder 30 m 19 mm (3/4") Schlauch.

Lieferumfang:

- Schlauchwagen
- Inklusive 2 Hahnanschlüssen für 13 mm (1/2") Schlauch
- Inklusive 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2") Schlauch

Der REHAU Schlauchwagen Comfort eignet sich besonders für mittelgroße Gärten.


- Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
- Max. Betriebsdruck 10 bar bei 20°C



Schlauchwagen Comfort

- 2 -

Materialien:

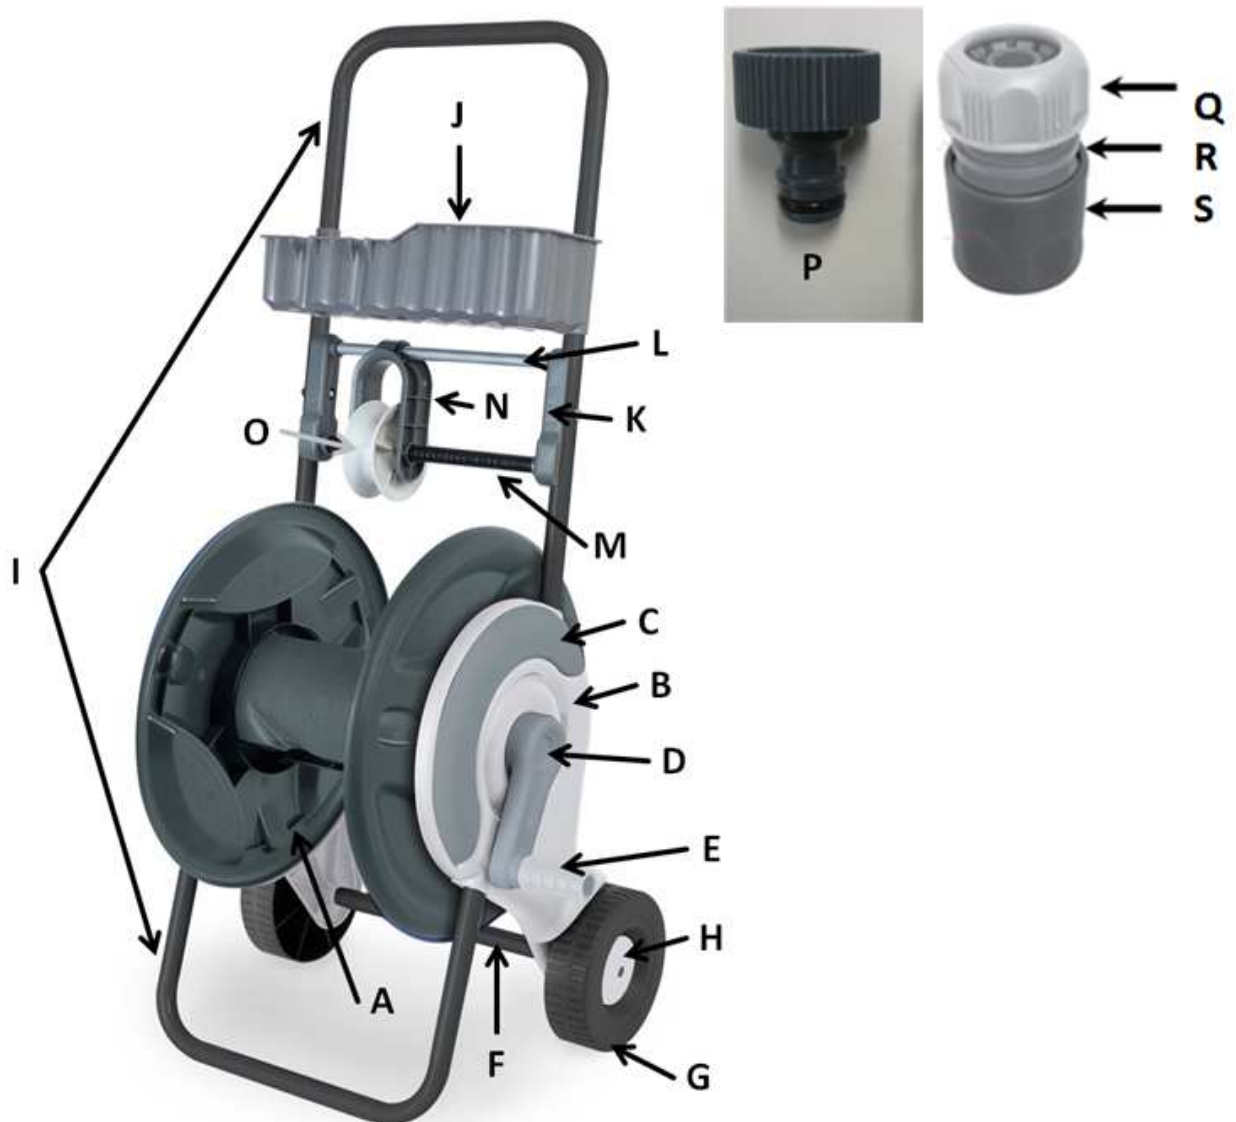

Schlauchwagen Comfort

- 3 -

Teil		Material
A	Schlauchtrommel	PP
B	Schlauchtrommelhalter	PP
C	Schlauchtrommelhalterelement	TPE
D	Kurbel	PP
E	Griffstück	PP
F	Achse	Stahl
G	Räder	PP
H	Kappe	PP
I	Bügel	Stahl
J	Behälter	PP
K	Schlauchführungshalterung	PP
L	Schlauchführungsachse	Aluminium
M	Gewindestange	POM
N	Aufhängung	PP
O	Führungsrolle	PP
P	Hahnanschluss mit Dichtung	ABS
Q	Überwurfmutter	PP
R	Grundkörper	PP
S	Gleitstück	ABS