



Saug- und Druckschläuche ~ Mehrzweckschläuche

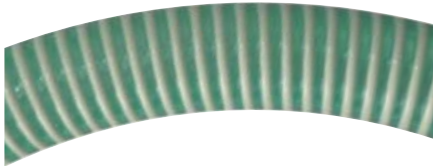

SPIRABEL® LD



- 1 Stoßfeste weiss Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC.
Innen und Außen glatt

ANWENDUNGEN

- Pumpen
- Bewässerung
- Sämaschinen

EINSATZBEREICHE

- Agrarindustrie
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Maschinenbau

Transparenter PVC-Spiralschlauch mit weisser Stossfester Hart-PVC-Spirale.

Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen.
Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

Aufdruck : Spirabel LD Ø inn. [Prod. Nr.]

VORTEILE

Spirabel LD ist ein leichter, flexibler und günstiger Schlauch. Er ist transparent und hat eine glatte Innenwand zum Schutz gegen Ablagerungen.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 89 bis 92 Kolonne A.
Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40° C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

| mm | ± mm | mm | g/m | mm | Bar | mbar | mm | Grüne Wand | | |
|-----|---------|-----|------|----|-----|------|-----|------------|--------|--------|
| | | | | | | | | 25 m | 30 m | 50 m |
| 20 | +/- 0,6 | 2,4 | 220 | 18 | 6 | 600 | 80 | | 137316 | 137315 |
| 25 | +/- 0,6 | 2,4 | 270 | 15 | 5 | 500 | 105 | | 137329 | 137331 |
| 32 | +/- 0,6 | 2,5 | 350 | 15 | 5 | 500 | 135 | | 137356 | 137357 |
| 38 | +/- 0,6 | 2,8 | 460 | 15 | 5 | 500 | 160 | | 137371 | 137373 |
| 40 | +/- 0,6 | 2,9 | 500 | 15 | 5 | 500 | 180 | 134376 | 134374 | |
| 50 | +/- 0,6 | 3,3 | 710 | 12 | 4 | 500 | 230 | | 137413 | 137415 |
| 63 | +/- 1,0 | 3,5 | 870 | 12 | 4 | 500 | 265 | | | 134405 |
| 75 | +/- 1,0 | 3,8 | 1000 | 12 | 4 | 500 | 315 | 134421 | | |
| 102 | +/- 1,0 | 4,2 | 1870 | 9 | 3 | 500 | 428 | 134489 | | |

